



VOIS

ユーザー
マニュアル

安全上の注意

はじめに

この度はVOIIS製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に必ずお読みください。

本製品は台湾 Mobile Action Technology 社が開発、製造したものを株式会社アクセスが日本国内向けに輸入、販売しております。マニュアル中にご購入いただいた製品の取扱説明以外に、日本国内では未発売、または発売前の製品の内容も含まれておりますが、ご了承願います。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

【安全上の注意】〈必ず守っていただくようお願いします〉

本装置を安全に正しくお使いいただくため、または機器の損傷を防ぐため、次の記号を使って注意事項を喚起しています。

	警告	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

		記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。左の表示例は「警告または注意事項」があることを表しています。
		記号は、禁止の行為であることを告げるものです。左の表示例は「分解禁止」を表しています。
		記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。左の表示例は「電源プラグをコンセントから抜く」ことを表しています。



警告

	本体の内部や隙間に金属片を落としたり、水やコーヒーなどの液体をこぼさないでください。 火災や感電、故障の原因となります。
	電源ケーブルを無理に曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。電源ケーブルに傷がついて火災や感電の原因になります。 電源ケーブルに傷がついた場合は使用しないでください。
	本体およびACアダプタは絶対に分解や改造しないでください。 発熱、発火するなどして、火災や事故の原因になります。



注意

	指定以外のAC アダプタは使用しないでください。 発熱、発火するなどして、火災や事故の原因になります。
	湿気の異常に多い場所や水分のかかる可能性のある場所では、絶対に使用しないでください。 火災や感電、故障の原因になります。
	電源ケーブルや接続ケーブルをコンセントやコネクタから抜くときはコネクタ部分を持って外してください。 ケーブル部分を引っ張ると故障の原因となります。
	次のような場合は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 <ul style="list-style-type: none">◆ 異常状態から回復できないとき◆ 異臭がする、煙が出た、または異常音が発生したとき◆ 本装置の内部や隙間に、金属片や水などの異物が入ったとき。 異常状態のまま使用すると、事故や火災の原因になります。

ご注意

※本製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

※本製品のシステム要件に準拠したすべての環境での動作を保証するものではありません。

※Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の商標です。

※記載されている製品やロゴ、その他製品における名称とスローガンのいずれか、もしくは両方は、それぞれの企業が所有する商標または登録商標です。

コンテンツ

- J- 1 [はじめに](#)
- J- 3 [クイックスタートガイド](#)
- J- 5 [システム要件](#)
- J- 7 [Voiiis Mini/Phoneをセットアップして会話を始めたり音楽を聞く](#)
- J- 9 [Voiiis Mini/Phoneを使用する](#)
- J-10 [Voiiis Mini/Phoneを接続する](#)
- J-11 [Voiiis Dockを使用する](#)
- J-12 [Voiiis DockとVoiiis Mini/Phoneを接続する](#)
- J-13 [学習、サービス、そしてサポート](#)

はじめに

Voiis製品の概要

Voiis Mini/Phone

Voiis Mini/Phoneを使用することで、VoIP、インスタントメッセージ(IM)または固定電話をいつでも、どこでも受信/ダイヤルすることができます。 Voiis Mini/Phoneではインスタントメッセージ(IM)からメッセージを受け取ったり、PCやステレオシステムから音楽を聞いたりといったさまざまな機能を用意しています。 Voiis Mini/Phone機能は、ご購入のVoiisアクセサリによって異なることがあります。

Voiis Dongle

Voiis Mini/PhoneではPCに接続してVoIPコールの受信/ダイヤル、インスタントメッセージ(IM)メッセージの送受信およびVoiis Dongleを介したPCからの音楽の聴取といったさまざまな機能をお楽しみいただけます。

Voiis Dock

(オプションのアクセサリ。 このオプションのアクセサリが含まれているか、パッケージを確認してください)。

このオプションのアクセサリがパッケージに含まれていれば、Voiis Mini/Phoneをコードレス電話として使用しPSTN固定電話による通話を行うことができます。

Voiis Stereo

(オプションのアクセサリ)。

このオプションのアクセサリがパッケージに含まれていれば、Voiis Mini/Phoneはステレオシステムの高品質音楽をサポートしたり、ステレオシステム経由でPCと携帯電話の音楽を再生することができます。

注: PSTNはPublic Switched Telephone Network(公衆交換電話網)の略語です。世界でもっとも一般的な公衆の電話網です。

注: VoIPは、Voice over Internet Protocol(ボイスオーバーインターネットプロトコル)の略です。音声会話を暗号化し、データをパケットに整理してIPベースのネットワークを介して送信するプロセスです。これは、インターネット上で音声電話サービスを提供するテクノロジーです。VoIPテクノロジーはインターネットを介してリアルタイム音声会話を全世界に提供するため、ユーザーは長距離電話を使用する従来の公衆交換電話網(PSTN)に依存する必要がありません。



Voicis Mini



Voicis Phone



Voicis Dongle



Voicis Dock



Voicis Stereo

クイックスタートガイド

Voiis製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
このセクションをお読みになり、Voiis製品の使用方法に習熟してください。

Voiis Mini/PhoneはPC、固定電話およびステレオシステムと共に使用します。
Voiis Mini/Phoneを使用することで、VoIP、インスタントメッセージ(IM)または固定電話をいつでも、どこでも受信/ダイヤルし、インスタントメッセージ(IM)からメッセージを受信することができます。



注: Voii Mini/Phoneのワイヤレス性能は、動作環境によって異なることがあります。

Voii Mini/Phoneを使用する

ユーザーマニュアルをお読みになり、Voii Mini/Phoneの簡単なセットアップおよびVoIPコールの受信/ダイヤル方法に習熟してください。

Voii Mini/Phoneの機能

Voii Mini/PhoneはVoIP電話として機能するだけではありません。 Voii Mini/Phoneを使用して、以下を実行できます。

ワイヤレスでどこからでもPCから音楽を聞くことができます。

- ・PCの前にいないときでも、いつでもどこにいてもインスタントメッセージ(IM)のメッセージを受信できるので、メッセージを逃すことはありません。
- ・PCの前で返事を待たなくても、Voii Mini/Phoneでインスタントメッセージ(IM)のオンライン状況を表示します。
- ・Voii Dockでは、固定電話をVoii Mini/Phoneに接続して、コードレスフォンとして利用できます。
- ・Voii Dockを使えば、オフィスのどこにいても電話を受けることができます。
- ・Voii Panelソフトウェアを使用することで、異なるインスタントメッセージ(IM)の連絡先を整理できます。
- ・Voii Stereoでは、音楽やテレビをワイヤレスでお楽しみいただけます。
- ・Voii Stereoでは、家庭のステレオ機器を通してPCや携帯電話から音楽を再生できます。

システム要件

Windows PCでのVoiiS製品のシステム要件:

Windows PCのシステム要件:

- ・内蔵のUSB 2.0またはUSB 1.1ポート
- ・Windows 2000 with Service Pack 4以降、Windows XP HomeまたはProfessional with Service Pack 2以降、Windows Vista
- ・Skype 2.0以降
- ・MSN Messenger 7.0以降
- ・AOL Instant Messenger 6.0以降
- ・VoiiS Panelソフトウェア (VoiiSソフトウェアCDに含まれています)
VoiiSソフトウェアの最新バージョンを使用しているかどうかについては、www.voiiS.com/support/にアクセスして確認してください。


VoiiS Miniには、次のアクセサリが付属しています。



VoiiS Dongle



VoiiS Mini



CD-ROM
(ドライバー/ユーティリティ)



ステレオイヤホン
(マイク付き)



電源用USBケーブル

Voii Phoneには、次のアクセサリが付属しています。




Voii Dongle




Voii Phone



Voii Dock




ステレオイヤホン
(マイク付き)



電源アダプタ

CD-ROM
(ドライバー/
ユーティリティ)



USBケーブル



モジュラー回線

Vois Mini/Phoneをセットアップして会話を始めたり音楽を聞く



Voiis Mini/Phoneをセットアップする前に、バッテリーを充電してください。VoiisソフトウェアCDからVoiis Panelソフトウェアをインストールしてから、Voiis Mini/PhoneとVoiis Dongleを接続し、VoIP会話を開始する必要があります。詳細については、“Voiis Mini/Phoneを接続する”を参照してください。

コードレス電話としてVoiis Mini/Phoneを使用するには、Voiis Mini/PhoneをセットアップしてVoiis Dockに接続する必要があります。詳細については、“Voiis Mini/Phoneを接続する”および“Voiis DockとVoiis Mini/Phoneを接続する”を参照してください。

ステップ1: バッテリーの充電


USBケーブル(図A)をPCのUSBポートに接続して、バッテリーを充電します。または、Voiis Dockを使用してVoiis Mini/Phone(図B)を充電することもできます。内蔵バッテリーは約2時間で80%充電され、3時間でフル充電されます。

ステップ2: ソフトウェアのインストール

VoiisソフトウェアCDをPCにセットし、Voiis Panelソフトウェアをインストールします。

ステップ3: Voiis DongleをVoiis Mini/Phoneに接続します。

“Voiis Mini/Phoneを接続する”を参照して接続を完了すると、VoIP会話を行えるようになります。

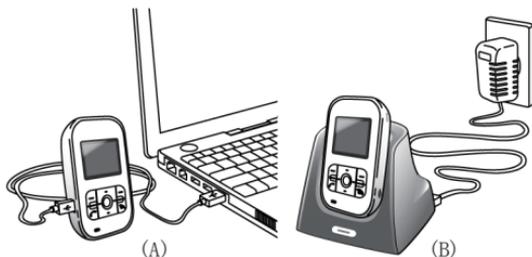

注: Voiis Phoneの充電方法は、Voiis Miniの充電方法と同じです。

Voiis Mini/Phoneを使用する

(機能の詳細については、CDのユーザーマニュアルを参照してください)



Voiisアドレス帳



・アプリケーション

Skype

MSN Messenger

AIM

Voiis Dock



・ログイン状態

オンライン

オフライン

退席中

取り込み中



・コーリングカード



・ステレオ接続

PCに接続

Voiis Stereoに接続



・設定

着信設定

着信音量

Bluetooth

液晶画面保護設定

キーロック

Voiisについて

Voii Mini/Phoneを接続する

Voii DongleとVoii Mini/Phoneを接続します。

VoiiソフトウェアCDのVoii Panelソフトウェアをインストールします。 Bluetoothマネージャを使用してVoii Mini/Phoneを検索し、接続します。

ステップ1: Voii Panelソフトウェアのインストール

VoiiソフトウェアCDをPCにセットし、Voii Panelソフトウェアをインストールします。

ステップ2: Voii Panelソフトウェアを起動します。

インストールが完了すると、プログラムメニューまたはPCのデスクトップにVoii Panelアイコン  が表示されます。 Voii PanelアイコンをクリックしてVoii Panelを起動し、Bluetoothマネージャ  をクリックします。

ステップ3: Voii Mini/Phoneを検索して接続します。

Voii Mini/Phoneの電源がオンになっていることを確認し、Bluetooth設定でペアリングモードに入ります。

[検索]をクリックし、10～20秒待ちます。 Bluetoothマネージャは、検出されたVoii Mini/Phoneを表示します。 接続するVoii Mini/Phoneを選択し、Pair(ペア)ボタンをクリックします。

Voii DockとVoii Mini/Phoneを接続します。


Voii Mini/Phoneの電源がオンになっていることを確認してください。 詳細については、“Voii DockとVoii Mini/Phoneを接続する”を参照してください。

Voiis Dockを使用する

(このアクセサリが含まれているかどうか、パッケージを確認してください)。

Voiis Dockと共に使用すれば、Voiis Mini/Phoneはコードレス電話として利用できます。Voiis Dockの使用方法については、このセクションをお読みください。

電源アダプタ

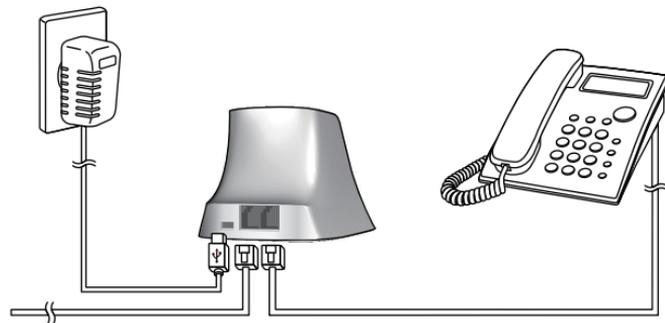

モジュラー回線 (Line)

モジュラー回線 (Phone) (オプションの接続)

Voiiis DockとVoiiis Mini/Phoneを接続する

Voiiis Dockで固定電話を接続した後、Voiiis Mini/Phoneは通常の通話を受信/ダイヤルすることができます。

次のセクションでは、Voiiis DockとVoiiis Mini/Phoneの接続方法について説明しています。

- ステップ1:** パッケージからVoiiis Dockを取り出し、モジュラー回線をモジュラージャック(回線)に差し込んでください。 オプションで、Voiiis Dockに付属のモジュラー回線をモジュラージャック(電話)に差し込み、他の電話にカスケード接続することができます。
- ステップ2:** 電源アダプタをVoiiis Dockの電源コネクタに挿入し、電源アダプタをコンセントに差し込みます。
- ステップ3:** Voiiis Dockの電源インジケータライトがオンになっていることを確認してください。
- ステップ4:** Voiiis Mini/Phoneの指示に従って、Voiiis Dockにペアリングしてください。(Voiiis Mini/Phoneで、メニュー→設定→Bluetooth→ペアリングモードを選択してペアリングモードに入ってください)。
- ステップ5:** Bluetoothインジケータライトが点滅するまで、Voiiis Dockの機能ボタンを3秒間押します。 Voiiis Dockは、ペアリングするVoiiis Mini/Phoneを近くで自動的に検索します。
- ステップ6:** ペアリング手順が完了すると、Voiiis Dockの電源インジケータライトがゆっくりと変わり、接続が成功したことを示します。
- ステップ7:** 接続を完了できなかった場合、ペアリングモードは約60秒後に自動的に終了します。 ペアリングモードが終了すると、ステップ4から7を繰り返してください。

学習、サービス、そしてサポート

Voiis Mini/Phoneの使用に関する詳細は、VoiisソフトウェアCD、ユーザーマニュアル、ヘルプトピックおよびオンラインリソースで見つけることができます。

Voiis Mini/Phoneユーザーマニュアル

VoiisソフトウェアCDに含まれる完全なマニュアルでは、機能、安全、取り扱い、および法規制の順守に関する情報など、完全な情報を用意しています。

ヘルプトピック

Voiis、Voiis Panelの詳細については、Voiis Panelのメニュー→ヘルプトピックをクリックしてください。

オンラインヘルプ

Voiisの最新情報については、<http://www.voiis.com/support>(日本以外)、<http://www.axes.jp>(日本国内) にアクセスしてください。

保証サービスを受ける

損傷または故障の場合、ユーザーマニュアルまたはオンラインヘルプの指示に従って問題を解決してください。指示に従っても問題が解決しない場合、株式会社アクセス製品サポートまでご連絡願います。

お問い合わせ先

株式会社アクセス

〒105-0014 東京都港区芝2-5-10 サニーポート芝

(芝公園NDビル) 906号

電話 03-5913-7255

(月～金 祝祭日を除く 10:00～17:00)

FAX 03-5730-6687

<<http://www.axes.jp>>

2007 Mobile Action Technology, Inc. All rights reserved.

Mobile Action and Voiis are the trademarks of Mobile Action Technology Inc. in the U. S. and other countries.

<http://www.voiis.com>

<http://www.voiis.com/support>(製造開発元)

<http://www.axes.jp>(日本国内輸入販売元)

90-0M0D00-00 (AXES, Japanese)